


MASTER LUBE DRY

Jól tapadó ptfé tartalmú száraz kenőanyag

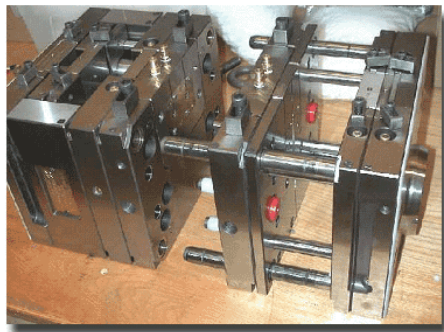

- Egységes száraz, fehér réteget képez, nagyon erős tapadással
- Kiváló formaleválasztó a műanyagiparban
- Jól használható savas vagy lúgos környezetben
- -50°C - + 320°C-ig alkalmazható
- Antisztatikus tulajdonság
- Rendkívül gyors száradás

TULAJDONSÁG

A **MASTER LUBE DRY** PTFE-alapú száraz kenőanyag. A tökéletes kenés érdekében egy egységes száraz, fehér filmréteget képez a felületen. Kiválóan alkalmazható: műanyagipari gépek kenésére, kazánok, kemencék mozgó alkatrészeinek kenésére. Kiváló műanyagipari formaleválasztó anyag. Használható csapágyak, szerszámgépek csapszegei és menetei összeszerelésekor. Kiválóan helyettesíti a molibdén-, szilikon tartalmú formaleválasztókat, melyek foltot hagyhatnak a kezelt felületen és vonzzák a port és más szennyeződések. Kenőanyaga csavarok, csapágyak, felvonócsigák, csuklópántok, menetes alkatrészek, rugók, görgők, zárok, kohászati gépek sínjeinek. Mechanikus megmunkálásban: sajtolás – hideg kovácsolás – menetvágás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt alaposan felrázandó. Tisztítsa meg a felületet. Permetezze a **MASTER LUBE DRY**-t a felületre 15 cm távolságból.

TÁROLÁS

A **MASTER LUBE DRY** termék 5°C és 50 °C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

400 ml