


ANTIRUST

Korróziógátló folyadék

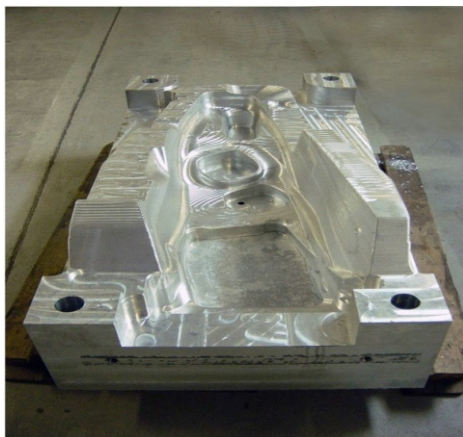

- Védi a beltérben tárolt alkatrészeket a szennyeződéstől és az oxidációtól
- Színtelen, rendkívül vékony bevonatot képez
- Megakadályozza a korrózió okozta károkat
- Véd a lerakódásoktól és a portól
- Nem hagy foltot
- Bekúszik a mozgóalkatrészekbe és áthatol a rozsdán
- Nem tartalmaz szilikont
- Nem hígítható

Az **ANTIRUST** vékony, áttetsző védőfilmként tapad bármely felületre. Taszítja a vizet és kiváló csúsztatóképességgel rendelkezik. Az anyag nem képez emulziót, a munkadarab lúgos mosása után is felhordható. A védőfilm szükség esetén oldószerral (**Masterchem Solvent**) könnyen eltávolítható. A védelmi idő acél esetén beltérben kb. 1 év, szabadban időjárás-védelem (pl. félértető) esetén kb. 3-6 hónap, védelem nélkül kb. 30 nap. Ha hosszabb védelmi időre van szükség, akkor az **MC ANTIRUST OD** alkalmazása javasolt.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Prés- és fröccsszerszámok
- Megmunkált, vagy fémszórt alkatrészek
- Polírozott felületek
- Műanyagok kenése és védelme
- Mérőeszközök, szerszámok
- Szállítási védelem

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A munkadarabot pormentes, száraz állapotban **MC ANTIRUST**-tal beszórni. A villamos berendezéseket kikapcsolni és feszültség-mentesíteni kell. A védelem néhány perc száradási idő után rendelkezésre áll. A csuklók és a szerszámok bármely utókezelés nélkül tovább használhatóak.

TÁROLÁS

Az **MC Antirust** 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

5 liter
30 liter